

主要特点:

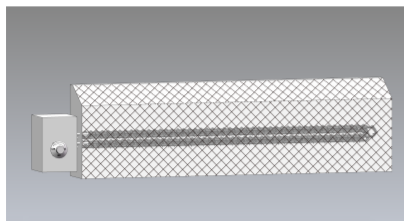
- 通过被加热的流动空气, 循环加热所在区域
- 即时式加热, 温升快
- 模块化设计、结构紧凑、占用空间小
- 噪声低
- 多种操控方式: 可远程操控, 可提供手持参数设定器
- 可选用可控硅控制
- 可采用油汀式

产品主要组成:

- 电热管
- 风扇
- 百叶窗
- 壳体
- 测温元件
- 控制部分

附件:

- 固定连接件
- 远程控制模块

**TB-AH-35-380-1**

TB	产品分类	加热器
AH	产品类型	空间加热器
35	功率	35kW
380	电压	380V, 最高可达690V
1	产品编码	1、2、3、4.....

功率	风机	风机流量	安装方式
kW	选配	m ³ /h	落地式/挂装式
6	无	×	均可
9	无	×	均可
10	有	1445	均可
15	有	1445	均可
39	有	2645	均可

注: 最终设计以具体工况和双方确认为准

